




Technický list výrobku (sk)

Krbové kachle TYP: 368

NARVIK I

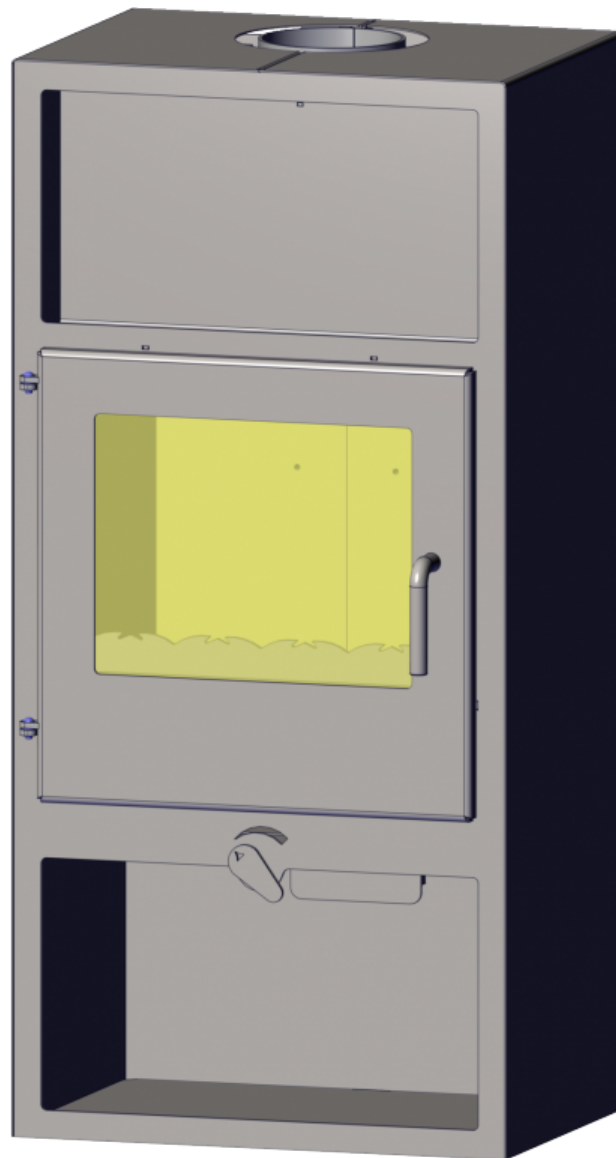

Technické parametre

368NRA

Výkon

Regulovateľný tepelný výkon (kW)	2,5 - 7
----------------------------------	---------

Rozmery

Výška (1) x Šírka (2) x Hĺbka (3) (mm)	952 x 455 x 415
Maximálna dĺžka polien (mm)	310

Hmotnosti podľa obloženia

plech (kg)	63
------------	----

Vzduch

Centrálny prívod vzduchu (7) / priemer (mm) / Hrdlo je súčasťou kachlí	áno / Ø 100 / áno
Ovládanie sekundárneho vzduchu	áno
Ovládanie primárneho vzduchu	nie
terciárny prívod vzduchu	áno
Automatická regulácia prívodu vzduchu	nie
Výška osi centrálného prívodu vzduchu od podlahy (8) (mm)	250

Parametre

Kurivo: drevo / drevené brikety [D / DB]	
Spotreba prípustného paliva pri menovitom výkone (kg/hod) [D / DB]	1,6 / 1,6
Vykurovaný priestor (m ³)	50 - 140
Energetická účinnosť (%) [D / DB]	80,1 / 80,1
Minimálny ťah komína (Pa)	12
Teplota spalín (°C) [D / DB]	252 / 252
Hmotnostný tok spalín (g/s) [D / DB]	5,0 / 5,0
Koncentrácia CO pri 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB]	1241 / 1241
Koncentrácia NO _x pri 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB]	110 / 110
Koncentrácia OGC pri 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB]	73 / 73
Koncentrácia prachu pri 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB]	39 / 39
Viacnásobné zatváranie dvierok	nie

Dymovod

Pripojenie dymovodu (4)	horný / zadný
Priemer dymovodu (mm)	Ø 130
Výška osi zadného dymovodu od podlahy (5) (mm)	828
Vzdialenosť osi horného dymovodu k najzadnejšej časti výrobku (6) (mm)	150


Skúška

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007-8	áno
I. BImSchV Stufe 2	áno
EKODESIGN / Sezónna energetická účinnosť vykurovania (%) [D / DB]	áno / 71,1 / 71,1

Odstupové vzdialenosti od horľavých materiálov

Z boku / Zozadu / Spredu (mm)	200 / 200 / 800
-------------------------------	-----------------


Rozmerový náčrtok

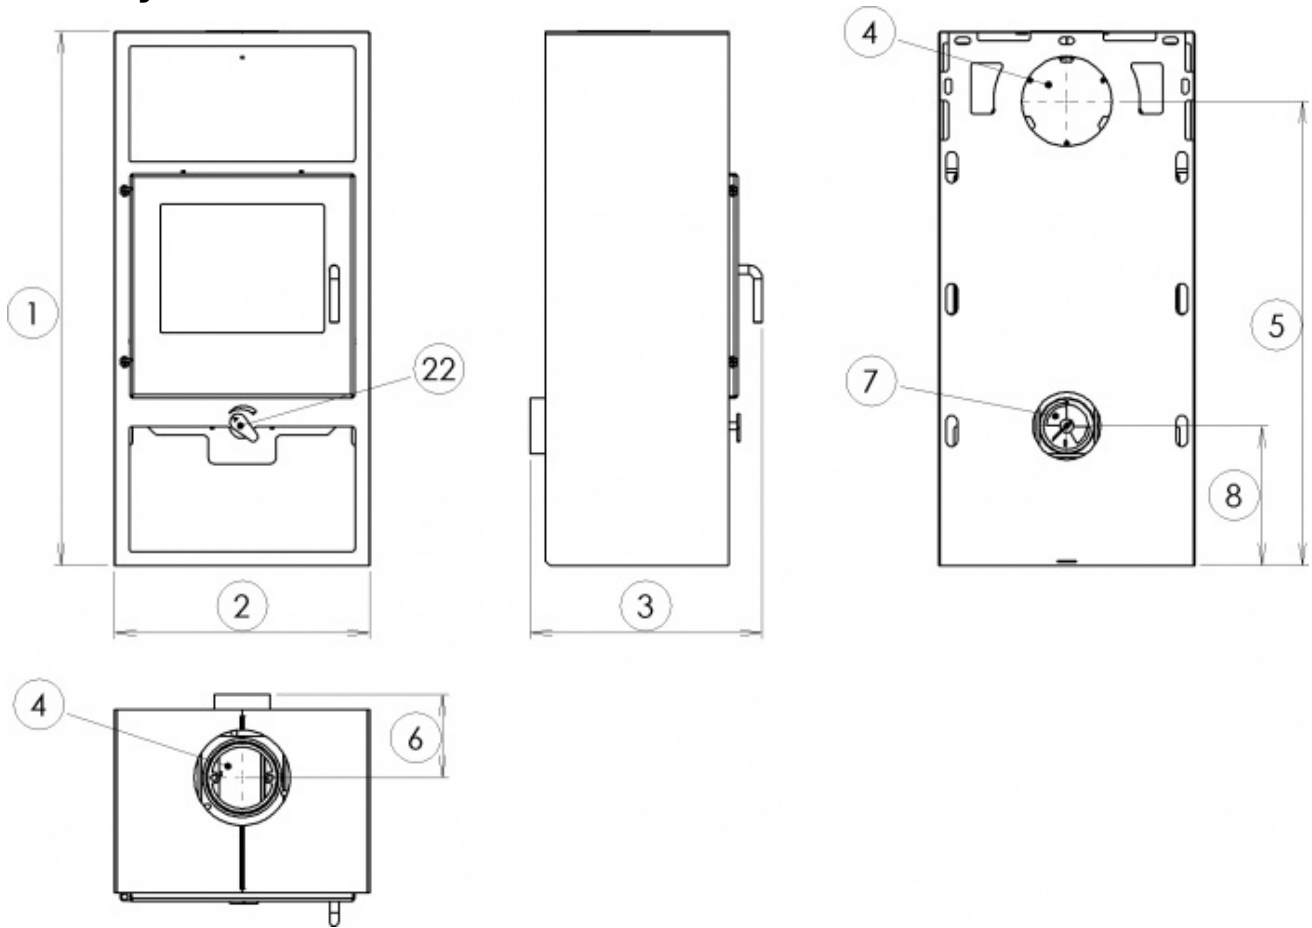

Doplňujúce informácie

1	výška	952 mm
2	šírka	455 mm
3	hĺbka	415 mm
4	dymovod	Ø 130 mm
5	výška osi zadného dymovodu od podlahy	828 mm
6	vzdialenosť osi horného dymovodu k najzadnejšej časti výrobku	150 mm
7	centrálny prívod vzduchu	Ø 100 mm
8	výška osi centrálného prívodu vzduchu od podlahy	250 mm
22	ovládanie intenzity horenia - vpravo otvorené	

Ovládanie produktu

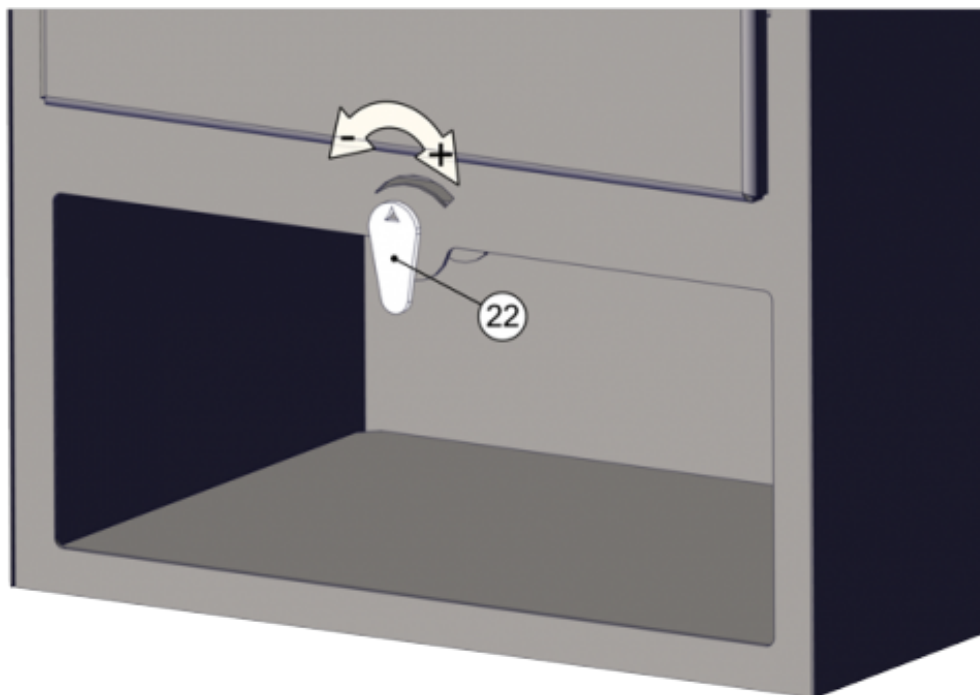

Kúrenie drevom a drevenými briketami

Výkon regulujte len pomocou ovládania intenzity horenia.

Výrobca: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Servis: KZP spoločnosť s r.o., Povážské Podhradie 417, 017 01 Povážská Bystrica, tel.: +421 42 4320535, fax: +421 42 4320530, web: www.kzp.eu, e-mail: kpz@kpz.eu

Stav ku dňu: 18.3. 2019